

Motore/Engine

BRAND	YANMAR
Type	3TNV76
Power	8,2 kW - 11,1 CV
Cyl.	3 L
Capacity	1116
Cooling	Liquid
Rpm	1500
SAE	4 - 7"½
Air intake	TurboCharged

Alternatore/Alternator

BRAND	MECC-ALTE
Type	ATEB 28/4 VS1
Poles - Rpm	4 Poles - 1500 Rpm
PRP Cont.	11 kVA
PRP Cont.	8,8 kW
LTP Stand-by	12,1 kVA
LTP Stand-by	9,7 kW
Frequency	50 Hz
Tension	400 V

Pompa/Pump

BRAND	VARISCO
Type	EU 4-100
Engine	Three-phase
Power	4 Kw
Rpm	2900 - 2 Poles
Solids	38 mm
Ø in - out	Ø100 mm / Ø100 mm
Socket	4/80A
Weight	60 kg

Compressore/Compressor

BRAND	NUAIR
Capacity	6 lt
Pressur Max	8 bar

Immagini/Pictures



Prestazioni/Performance

Performance	2900 Rpm		
mc/h	25	65	100
l/min	417	1084	1660
mt	13	9	5

INVERTER

BRAND	SANTERNO
Type	SINUS PENTA 0017
Power	11 kW

Torre Faro/Tower Light

BRAND	Fireco
Type	STANDARD
H max	6005 mm
H closed	2005 mm
Ø Column	Ø90 mm
Rotation	360°

Quadro Elettrico/Electrical Panel

Socket 1°	32 A - Threephase
Socket 2°	16 A - Monophase
Socket 3°	Schuko - MonoPhase (opt.)
INVERTER:	Multi pole socket

Serabatoio/Tank

Tank	50 lt.	x
	100 lt	on request
	250 lt	on request

Carrello/Trolley

Type	1 axes - 2 Wheels
Chassy	Acciaio zincato
Loading area	Wood - Legno
Feet - Piedi	2 - Stabilitation
Kg max	970 kg

Fari/Lights

Model	ALOGEN
Type	4 x 500 Watt
Lumen	44.000
On/Off	2 + 2
Rotation	180° - 360°
Weight	7 kg

Centralina/Control unit

BRAND	ELCOS
Type	CAM 120

Picture



Dimension - Weight

	L:	1200 mm
	H:	500 mm
	W:	1800 mm
	kg:	1200
	Truck:	3,0 ml




Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 – livello 2

Liquido di prova: acqua, densità 1000 kg/m³
 Passaggio solidi sferici: D.38 mm
 Tempo di innescamento: 30 s (da 2 m)
 Diametro girante: 129 mm
 Numero di pale: 3
 Potenza elettrica installata: 4 kW – 50 Hz

Test according to UNI EN ISO 9906 – 2nd level

Tested liquid: water, density: 1000 kg/m³
 Spherical solid handling: D.38 mm
 Priming time: 30 s (with a suction lift of 2 m)
 Impeller diameter: 129 mm
 Number of vanes: 3
 Installed power: 4 kW – 50 Hz

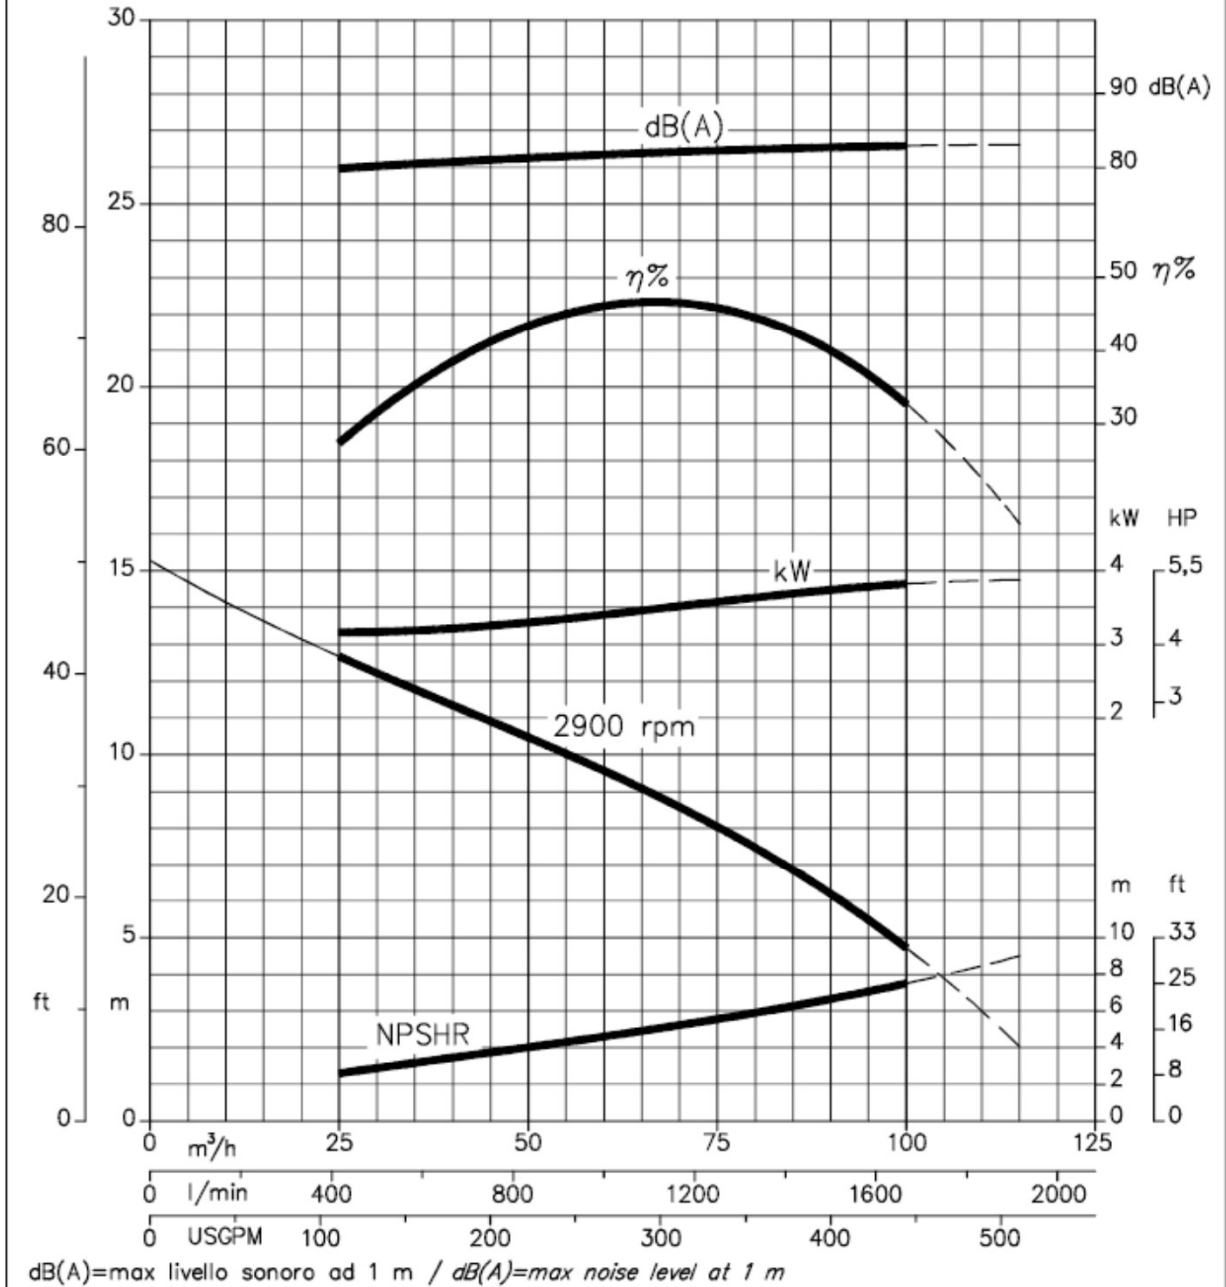

- Zona di cavitazione / Cavitation zone
- ▬ Campo operativo / Operating range
- - - Impiego sottobattente / Flooded suction conditions