



TANTE FUNZIONI IN UNA SOLA MACCHINA
Versatile, Pratica, Sicura.

Gli strumenti essenziali per affrontare ogni situazione critica, tutto in una singola unità su carrello stradale:

-  GRUPPO ELETTROGENO
-  ELETTROPOMPA
-  TORRE FARO
-  COMPRESSORE ARIA
-  CARRELLO STRADALE

INFORMAZIONI GENERALI LAMPO ELA-060T-W150V02

Modello.....	ELA-060T-W150V02	Inverter.....	ENERTRONICA SANTERNO
Motore.....	KOHLER	Potenza.....	37 kW
Modello.....	KDI 2504 TCR	Torre faro.....	Fireco
Alternatore.....	Mecc-Alte	Altezza.....	6 metri
Potenza.....	60 kVA	Lampade.....	4 x 160 Watt LED
Pompa auto-adescente.....	6" – 150 mm	Luminosità.....	80.000 Lumen
Sistema riempimento.....	E-Self con pompa 12 Volt	Compressore aria.....	6 litri capacità
		Carrello stradale.....	Doppio assale



POMPA AUTO ADESCANTE

Equipaggiato con pompa auto-adescente ad alta portata e funzionamento sotto Inverter



TORRE FARO

Torre faro che raggiunge notevoli altezze abbinata a luci LED ad alta efficienza



AVVOLGIMANICHETTA

Pratico avvolgimanichetta disponibile anche in versione doppia per 50 m di lunghezza



GENERATORE

Alternatori Zanardi che erogano potenza alle prese elettriche di servizio monofase e trifase



COMPRESSORE ARIA

Per il sollevamento della colonna fari e per ulteriori utilizzi esterni di pulizia e gonfiaggio

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD:

MOTORE

Marca..... FPT
 Modello..... F34TEVP01
 Velocità..... 1.500 giri/min - 50 Hz
 Potenza..... 58,8 kW
 Cilindri..... 4 in linea
 Sistema raffreddamento..... Liquido
 Cilindrata..... 3.400 cc
 Regolazione..... Elettronica

ALTERNATORE

Marca..... MECC ALTE
 Potenza..... 60,0 kVA – 48,0 kW
 Frequenza..... 50 Hz
 Tensione..... 400 V + N
 Poli..... 4 @ 1500 rpm
 Tipo..... Senza spazzole

TELAIO SERBATOIO

Capacità..... 100 litri
 Autonomia..... 11 ore @ 75% del carico
 Telaio..... Nero RAL 9005

INVERTER

Marca..... ENERTRONICA SANTERNO
 Modello..... Sinus Penta
 Potenza..... 37 kW

CABINA INSONORIZZAZIONE

Marca..... Euromacchine
 Modello..... SUPERSILENT
 Scarico fumi..... Interno
 Porte..... n.3 con serratura a chiave
 Colore..... Bianca RAL 6015
 Dimensioni..... 2.350 (Lu.) – 1.150 (La.) – 1.000 (Alt.)

CARRELLO STRADALE

Massa massima..... 3.500 kg
 Tipo..... Doppio assale
 Timone..... Altezza fissa
 Sistema aggancio..... Gancio a sfera Ø 50 mm
 Struttura..... Acciaio zincato a caldo
 Verniciatura..... Grigio RAL 7016
 Impianto luci..... LED
 Accessori..... Ruota di scorta con supporto

DIMENSIONI GENERALI [Incluso carrello stradale]

Lunghezza..... 5.900 mm
 Larghezza..... 2.400 mm
 Altezza..... 2.850 mm

PESO [Incluso carrello stradale]


Peso a secco..... 3.500 kg

COMPRESSORE ARIA

Modello..... Nuair
 Capacità..... 6 litri
 Accessori..... Attacco per usi esterni

TORRE FARO

Marca..... FIRECO
 Sollevamento..... Pneumatico ad aria
 Tipologia lampade..... LED
 Numero..... 4 x 160 Watt
 Modello..... 160 Watt, lenti 90°
 Altezza massima colonna..... 6 metri
 Diametro colonna..... 90 mm
 Potenza..... 230V
 Colore..... 5.000°K BIANCA
 Flusso luminoso..... 80.000 lumen
 Grado protezione..... IP65
 Peso..... 3,5 kg cadauna
 Temperatura operativa..... -40°C +85°C

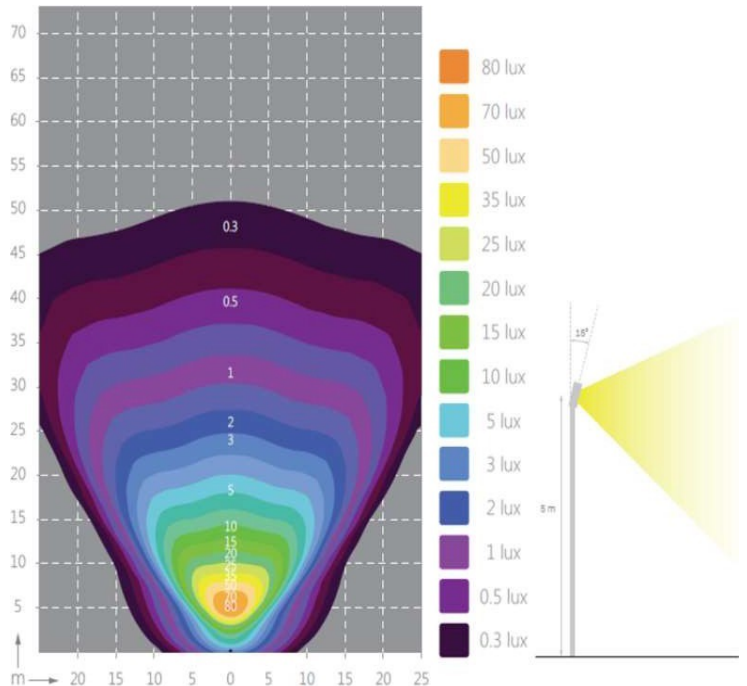

ACCESSORI COMPRESI NELL'ALLESTIMENTO

- Cassone contenimento attrezzatura
- Luci esterne visione notturna sui 4 lati
- Luce LED di cortesia su quadro comandi
- Luce LED di cortesia interno cabina
- Leva a tubo serraggio giunti completa di maniglia in gomma
- Tanica in acciaio per carburante capacità 20 litri
- Estintore a polveri da 2 kg
- Scheda veloce sul funzionamento gruppo Lampo
- Vuotometro in aspirazione pompa auto-adescente
- Rubinetto svuotamento corpo pompa auto-adescente
- Copri ruota di scorta in gomma telata

POMPA AUTO-ADESCANTE ELETTRICA

Marca..... Varisco o Victor
 Modello..... 6" – 150 mm
 Portata massima..... 310 mc/ora – 5.167 l/min
 Prevalenza massima..... 18,0 meters
 Passaggio solidi..... 76 millimetri
 Motore elettrico..... 11,0 kW
 Velocità..... 1.450 giri/min - 50 Hz
 Aspirazione e mandata..... DN150 - 6" flangiate
 Peso..... 290 kg

SISTEMA RIEMPIMENTO

Modello..... E-SELF
 Tipo pompa..... Auto-adescente
 Alimentazione..... 12V o 230V

ASPIRAZIONE [giunti FERRARI]

Flangia..... Ø150 maschio flangiato DN150
 Tubo gomma..... n.4 x Ø150mm L=2,00 metri
 Filtro fondo..... n.1 x Ø150mm foratura 30 mm
 Filtro scantinati..... n.1 x Ø150mm foratura 20 mm
 Kit portatubi..... Con cinghie di serraggio

MANDATA [giunti FERRARI]

Flangia..... Ø150 maschio flangiato DN150
 Manichetta 6 bar..... n.1 x Ø150mm L=25,00 metri
 Avvolgimanichetta..... Avvolgimento manuale

CURVA TECNICA POMPA

